


FUE-05H

FUENTE ACCESIBLE
WHEELCHAIR ACCESSIBLE FOUNTAIN
FONTAINE ACCESSIBLE EN FAUTEUIL ROULANT

FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHE TECHNIQUE

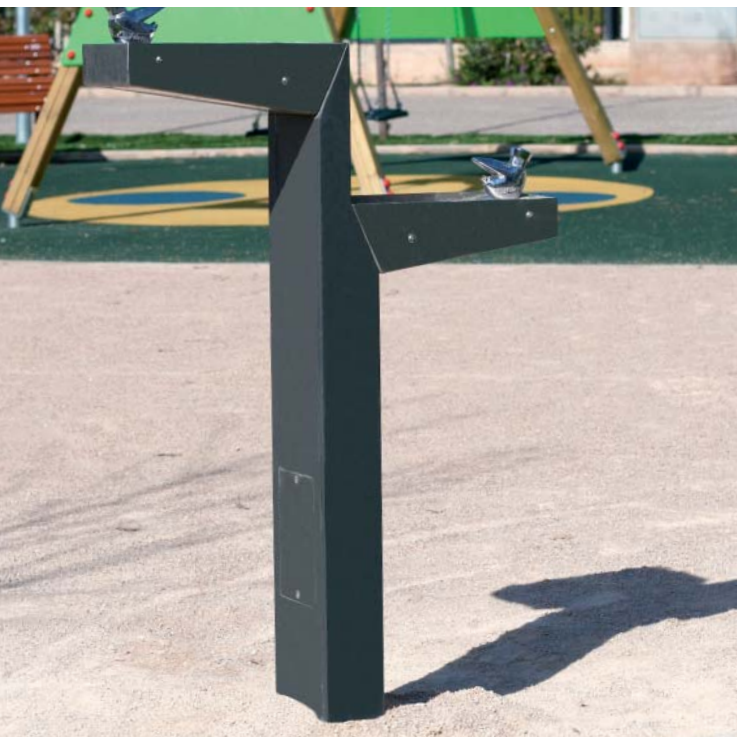

69 x 30 x 113 cm.



* Estructura	Acero
Structure	Steel
Structure	Acier
* Cubetas	Acero inoxidable
Bowls	Stainless Steel
Lavabos	Acier inoxydable



Conforme a los requisitos de la
Accesibilidad universal / Diseño para todos

es

Fuente doble a dos alturas, compuesta por estructura de acero pintado en polvo de epoxi al horno y dos cubetas en acero inoxidable acabado satinado. La cubeta inferior es accesible desde sillas de ruedas. Grifos de pulsador temporizados con regulación de caudal. Flexo de conexión de entrada de agua. Entrada de 1/2 pulgada.

IMPORTANTE: Antes de la temporada de heladas es imprescindible cerrar el paso de agua, vaciar las canalizaciones y es recomendable sacar eventualmente la cabeza del grifo.

en

Double fountain on two heights, composed of structure of steel painted with epoxy oven-treated and two water bowls of stainless steel satin-finished. The lower water bowl is wheelchair accessible. Water taps with integrated push buttons with timer and flow regulation. Hose adapter for water supply. Inflow 1/2 inch.

IMPORTANT: Before the frozen season the water must be turned off and the water pipes emptied. Furthermore it's recommended to remove the aerators of the taps.

fr

Fontaine double à deux hauteurs, composée d'une structure en acier peinte en poudre d'époxy, séché au four et deux lavabos en acier inoxydable satiné. Le lavabo inférieur est accessible pour les personnes en fauteuil roulant. Robinets à pression avec interrupteur à minuterie et avec régulateur d'eau. Adaptateur de tuyau pour la prise d'eau. Arrivée d'eau 1/2 pouce.

IMPORTANT: Avant la période de la gelée, il faut fermer l'eau et vider les conduites. Il est recommandable d'enlever les mousseurs des robinets.

