



Características

Characteristics
Caractéristiques

EN 1176	+ 3 años	N° 9 u.
Ø2m x altura 0,88m	100 cm.	Ø6m 28,30 m ²



* Estructura superior

Superior structure
Structure supérieure

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable

* Bastidor

Substructure
Support

Acero galvanizado en caliente
Hot-dip galvanized steel

Acier galvanisé à chaud

* Plataforma y asientos

Platform and seats
Plateforme et sièges

Contrachapado Fenólico Antideslizante

Phenolic nonslip plywood

Contreplaqué Phenolique Antiglissant

* Paneles decorativos

Decorative panels
Panneaux décoratifs

HDPE (polietileno en alta densidad)

HDPE (high-density polyethylene)

PEHD (polyéthylène de haute densité)



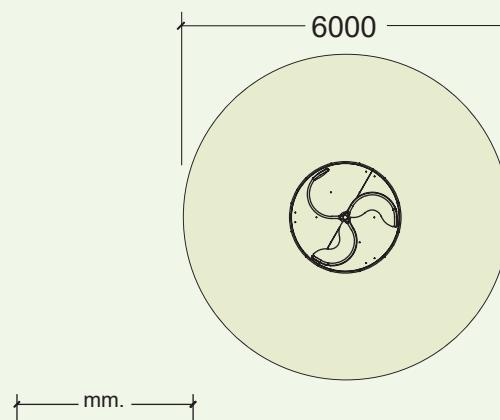
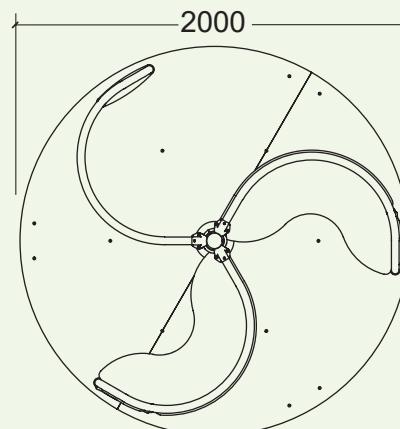
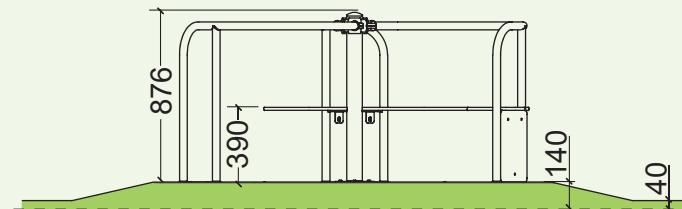
es
Diversión para tod@s.

Carrusel inclusivo de diámetro Ø2m. Estructura superior en acero inoxidable con poste central de Ø80mm y tubos de Ø40mm con conexiones de tubos mediante abrazaderas de nylon.

SIN BARRERAS: El carrusel se instala de tal forma que no exista ningún borde entre la superficie de juego y la plataforma giratoria para asegurar que niños en sillas de ruedas puedan acceder sin obstáculos a la plataforma del carrusel. El carrusel inclusivo permite el juego en común de niños con capacidades diferentes. Dispone de una plaza para sillas de ruedas y dos banquitos. No obstante, el carrusel puede ser utilizado por varios niños a la vez, sentados y/o jugando de pie. El carrusel se impulsa desde fuera.

Para asegurar que no haya pinzamiento de dedos entre la plataforma giratoria y la superficie alrededor, el carrusel se suministra con un bastidor con marco fijo que garantiza la correcta distancia, conforme a los requisitos de la norma EN1176.

Juego para instalación atornillada.


CARRUSEL INCLUSIVO
CAROUSEL INCLUSIVE
CAROUSEL INCLUSIF

fr
Divertissement pour tous.

Carrousel inclusif de diamètre Ø2m. Structure supérieure d'acier inoxydable avec poteau central de Ø80mm et tubes de Ø40mm avec jonctions de tubes de colliers de serrage de nylon.

SANS BARRIÈRES: Le carrousel inclusif est mis en place d'une manière telle qu'il n'y a pas de bord entre la surface de l'aire de jeux et la plateforme giratoire afin d'assurer que les enfants en fauteuil roulant aient un accès libre d'obstacles à la plateforme du carrousel. Le carrousel inclusif permet aux enfants de différentes capacités de jouer ensemble. Il dispose d'une place pour un fauteuil roulant et de deux bancs. Néanmoins, le carrousel peut s'utiliser pour plusieurs enfants simultanément, assis et debout. Le carrousel est actionné de l'extérieur.

Pour assurer qu'il n'y a pas de points de pincement entre la plateforme giratoire et la superficie autour, le carrousel contient un support avec encadrement fixe qui garantit la distance correcte conforme aux exigences de la norme de sécurité EN1176.

Jeu pour montage de surface.