





## Características

Characteristics  
Caractéristiques



## Instalación del equipo

Installation of the equipment  
Installation de l'équipement



\* **Estructura** Madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave  
*Structure* Laminated Swedish pinewood autoclave treated  
*Structure* Bois lamellé de pin suédois traité en autoclave

\* **Barra transversal** Acero inoxidable  
*Transverse bar* Stainless steel  
*Barre transversale* Acier inoxydable

\* **Panelles** HDPE (Polietileno de alta densidad) de 19 mm.  
*Panels* HDPE (High-density polyethylene) 19 mm.  
*Panneaux* PEHD (Polyéthylène de haute densité) 19 mm.


\* **Asiento** Polipropileno con alma de acero trenzado  
*Seat* Tressed steel-reinforced polypropylene  
*Siège* Polipropylène armé d'une âme en câble d'acier tressé

\* **Cadenas** de eslabón corto DIN766 con Ø 6mm.  
*Chains* of short links as per DIN766 with Ø 6mm.  
*Chaînes* des maillons courts selon DIN766 avec Ø 6mm.


**es**

Columpio con asiento en forma de cesta en la que varios niños pueden columpiarse juntos.


Columpiarse genera gran diversión en los niños, creando una sensación estimulante de vuelo y ligereza durante el balanceo. Asimismo estimula el sistema vestibular y aporta así al desarrollo de la coordinación, la percepción espacial y del equilibrio.

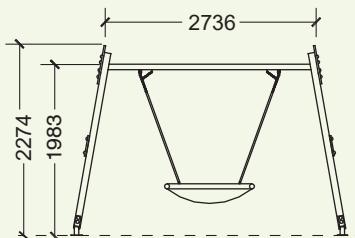

El perímetro marcado es la zona de seguridad requerida libre de obstáculos.



La zona sombreada necesita superficie amortiguadora. La longitud de ésta se puede reducir en 0,50m por cada extremo en caso de utilizar pavimento sintético de seguridad.

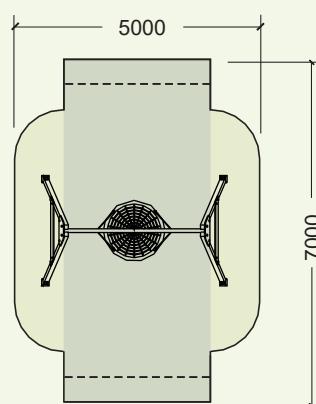

The marked perimeter is the required safety space free from obstacles.

The shaded area requires impact attenuating surfacing. The length of this area can be reduced by 0,50m at each extreme in case of using synthetic safety surface.

Le périmètre marqué est l'espace de sécurité requis libre d'obstacles.

L'espace ombré nécessite une surface amortissante d'impacts.

La longueur de cet espace de chute peut être réduite à 0,50m dans le sens longitudinal en cas de revêtements synthétiques.

mm.



**COLUMPIO CON CESTA  
THE "NEST" SWING  
BALANÇOIRE "NID D'OISEAU"**

